

**Finitions industrielles de haute qualité
pour la protection du bois**



Présentation de l'entreprise

Ciranova® se spécialise depuis plus de 90 ans dans le développement et la production de produits de finition pour parquets, meubles et bois d'intérieur et d'extérieur.

Sous la marque Ciranova TECH, nous proposons une gamme étendue de produits industriels pour l'industrie du bois.

Avec notre gamme complète de couleurs, de teintes réactives, de finitions à l'eau, d'huiles et de produits UV, Ciranova TECH est le principal fournisseur de produits de préservation du bois pour l'industrie du bois.

Étant une entreprise proactive, nous nous engageons dans une recherche et un développement continus dans nos propres laboratoires, au moyen des techniques les plus avancées et des matières premières les plus récentes. L'absence de COV et la durabilité sont nos objectifs en matière de recherche. Les produits d'entretien du bois de haute qualité qui protègent et colorent votre bois sont la suite logique de cette démarche.

Découvrez la gamme complète de Ciranova TECH et laissez-vous inspirer par les nombreuses options et couleurs qui vous permettront de donner à votre collection de revêtements de sol ou à vos projets, la finition qu'ils méritent.

Depuis 2021, nous faisons fièrement partie du Groupe Blanchon, expert en solutions fiables de protection et de décoration depuis 1832 et le numéro 1 incontesté de la finition du bois avec ses marques **Blanchon**, **Blanchon Industry**, **Carver** et **Syntilor**.

Ce groupe international est un partenaire innovant pour les professionnels et les clients finaux, proposant des solutions durables, techniques et esthétiques pour la finition de tous les espaces de vie. Le Groupe Blanchon fonde sa démarche sur un engagement constant de performance et d'innovation en termes d'applicabilité, de durabilité et de sécurité afin de garantir l'excellence, la satisfaction et le respect de l'environnement.

NOTRE MISSION : Conception, protection, durabilité et service sur mesure !



Primaire Fixateurs De Couleurs

WOODLOOK / ECOFIX / OCULTO

DESCRIPTION DU PRODUIT

ECOFIX, ECOFIX WOODLOOK et OCULTO sont des huiles d'imprégnation à base d'eau pour le parquet et les meubles. Le bois conserve son aspect original et non traité. À utiliser comme apprêt.

CHAMP D'APPLICATION

Application industrielle pour les parquets et les panneaux en bois. Uniquement pour un usage intérieur.

CONDITIONNEMENT

5 L - 25 L

DURÉE DE CONSERVATION

Dans son emballage d'origine bien fermé : 12 mois minimum.

STOCKAGE

De 10 à 40 °C

NETTOYAGE

HYDRO CLEANER 7984

DONNÉES TECHNIQUES

Additif :	-
Rapport de mélange :	En option 10% - 20% dans l'eau
Durée de vie en pot :	-
Densité :	2.9 kg/l
Viscosité :	-
Couleurs :	Blanc rassé
Extrait sec :	100%
Brillance :	-
Diluant :	À l'eau
Rendement par couche :	Dépend de l'effet souhaité.
Rendement par couche US :	Dépend de l'effet souhaité.
Séchage :	3 à 4 heures à température ambiante Possibilité de séchage accéléré.

PROTECTION

HUILES NATURELLES, HUILES UV, VERNIS.

INFORMATIONS IMPORTANTES

- ECOFIX, ECOFIX WOODLOOK et OCULTO peuvent former une pellicule au contact de l'air, filtrez le produit avant utilisation si besoin.
- Il est recommandé de réaliser d'abord un test sur le bois avant d'entreprendre la réalisation.
- Faites attention aux décolorations ou aux décollements dues aux substances contenues dans le bois ou aux essences de bois particulières.
- Après l'utilisation, rincez le matériel directement avec HYDRO CLEANER et de l'eau.

APPLICATION


Préparation du support :

Préparez le bois selon les règles de l'art et enlevez soigneusement la poussière de ponçage.

Mode d'emploi :

- Remuez bien avant utilisation.
- Si nécessaire, le bois a peut être teinté avec des TEINTES RÉACTIVES ou des teintés à base d'eau.
- Quantité à appliquer : 50 - 60 g/m².

MATÉRIEL D'APPLICATION



Brossage

Pulvérisation

WOODLOOK
ECOFIX
OCULTO

Stockage chariot

WOODLOOK ROLL / ECOFIX ROLL / OCULTO ROLL

DESCRIPTION DU PRODUIT

ECOFIX ROLL, WOODLOOK ROLL et OCULTO ROLL sont des huiles d'imprégnation à base d'eau pour le parquet et les meubles. Le bois conserve son aspect original et non traité. À utiliser comme apprêt.

CHAMP D'APPLICATION

Application industrielle pour les parquets et les panneaux en bois. Uniquement pour un usage intérieur.

CONDITIONNEMENT

5 L - 20 L

DURÉE DE CONSERVATION

Dans son emballage d'origine bien fermé : 12 mois minimum.

STOCKAGE

De 10 à 40 °C

NETTOYAGE

HYDRO CLEANER 7984

DONNÉES TECHNIQUES

Additif :	-
Rapport de mélange :	-
Durée de vie en pot :	-
Densité :	1.03 kg/l
Viscosité :	env. 20 sec DIN 8 20 °C
Couleurs :	Laiteux
Extrait sec :	env. 36%
Brillance :	env. 15 UB à 60°
Diluant :	À l'eau
Rendement par couche :	env. 30 g/m ²
Rendement par couche US :	env. 3 g/ft ²
Séchage :	3 à 4 heures à température ambiante Possibilité de séchage accéléré.

PROTECTION

HUILES NATURELLES, HUILES UV, VERNIS.

INFORMATIONS IMPORTANTES

- ECOFIX ROLL, WOODLOOK ROLL et OCULTO ROLL peuvent former une pellicule au contact de l'air, filtrez le produit avant utilisation si besoin.
- Il est recommandé de réaliser d'abord un test sur le bois avant d'entreprendre la réalisation.
- Faites attention aux décolorations ou aux décollements dues aux substances contenues dans le bois ou aux essences de bois particulières.
- Utilisez uniquement du matériel inoxydable.
- Après l'utilisation, rincez le matériel directement avec HYDRO CLEANER et de l'eau.

APPLICATION


Préparation du support :

Préparez le bois selon les règles de l'art et enlevez soigneusement la poussière de ponçage.

Mode d'emploi :

- Remuez bien avant utilisation.
- Si nécessaire, les bois a peut être teintés avec des TEINTES RÉACTIVES ou des teintés à base d'eau.
- Quantité à appliquer : env. 30 g/m².

MATÉRIEL D'APPLICATION

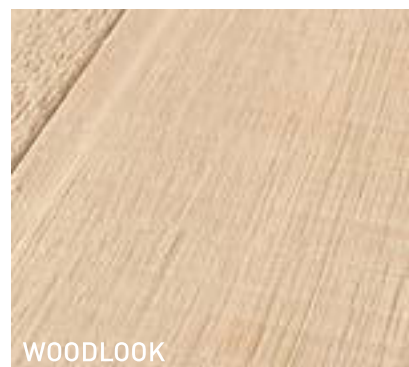


WOODLOOK



ECOFIX



OCULTO



Brossage

Rouleau mousse
WOODLOOK ROLL
ECOFIX ROLL
OCULTO ROLL

Rouleau EPDM
40 SHORES

Séchage à air chaud
pulsé IR

HUILE ENVIRONNEMENT 5140 BOIS BRUT

DESCRIPTION DU PRODUIT

HUILE ENVIRONNEMENT 5140 BOIS BRUT est une huile aqueuse, à séchage rapide, pour l'imprégnation de tous les parquets à usage intérieur. Grâce à sa haute viscosité cette huile a été spécialement développée pour le huilage industriel des parquets avec des vernisseuses à rouleau pour en renforcer les surfaces et de les protéger des taches et de l'humidité tout en conservant un aspect bois brut tout à fait authentique. Ce produit est réservé au huilage industriel à l'aide d'une machine de revêtement à rouleaux.

CHAMP D'APPLICATION

Application industrielle pour les parquets et les panneaux en bois. Uniquement pour un usage intérieur.

DURÉE DE CONSERVATION

1 an dans son emballage d'origine bien fermé. Conservez à l'abri du gel.

STOCKAGE

De 10 à 40 °C

NETTOYAGE

HYDRO CLEANER 7984

DONNÉES TECHNIQUES

Additif :	AQUA PRO HARDENER
Rapport de mélange :	10/1
Durée de vie en pot :	1 heure
Densité :	de 1 à 1,1 kg/l
Viscosité :	-
Couleurs :	-
Extrait sec :	-
Brillance :	5 UB à 60°
Diluant :	-
Rendement par couche :	25-40 g/m ²
Séchage :	1 à 4 heures. Possibilité de séchage four

PROTECTION

HUILES UV, VERNIS

INFORMATIONS IMPORTANTES

- Il est recommandé de réaliser d'abord un test sur le bois avant d'entreprendre la réalisation.
- Faites attention aux décolorations ou problèmes d'adhérence dues aux substances contenues dans le bois ou aux essences de bois particulières.
- Après l'utilisation, rincez le matériel directement avec HYDRO CLEANER et de l'eau.

APPLICATION

Préparation du support :

Préparation du bois préconisée : brosse Tynex grain 40 et 80.

Mode d'emploi :


- HUILE ENVIRONNEMENT 5140 BOIS BRUT s'applique à l'aide d'une vernisseuse à 2 ou 3 couches avec un poids de couche de 35 +/- 5 g/m² pour la première couche et de 25 +/- 5 g/m² pour les couches suivantes. En raison de sa haute viscosité, les grammages indiqués sont faciles à appliquer.
- HUILE ENVIRONNEMENT 5140 BOIS BRUT est utilisée avec 10 % de DURCISSEUR AQUA PRO.
- Pour une utilisation dans une zone à fort trafic : l'application d'une troisième couche est nécessaire..

SÉCHAGE

HUILE ENVIRONNEMENT 5140 BOIS BRUT sèche en 1 heure à 25 °C sur chariots et 4 heures à 25 °C avant l'emballage.

Le processus de séchage peut être accéléré par un séchage au four ou dans une pièce chaude.

MATÉRIEL D'APPLICATION



Brosse

**Rouleau souple
dureté shore 20**

HUILE
ENVIRONNEMENT
5140

**Rouleau dur
dureté shore 40**

HUILE
ENVIRONNEMENT
5140

**Séchage à air chaud
pulsé IR**

HUILE UV HYDRO 5133 BOIS BRUT

DESCRIPTION DU PRODUIT

HUILE UV HYDRO 5133 BOIS BRUT pénètre au cœur du bois pour assurer une protection durable. Elle imprègne et confère en même temps une finition naturelle de bois brut aux parquets. Séchage instantané sous lampe UV avant le passage dans un four et stockage immédiat. Sans formaldéhyde ni solvant. Haute résistance chimique.

CHAMP D'APPLICATION

Elle a été spécialement créée pour une application industrielle d'huile sur les parquets afin de renforcer la surface du bois et de le protéger des taches et de l'humidité. Elle peut être utilisée seule ou sous une huile ou un vernis.

DURÉE DE CONSERVATION

1 an dans son emballage d'origine bien fermé. Conservez à l'abri du gel.

STOCKAGE

De 10 à 40 °C

NETTOYAGE

HYDRO CLEANER 7984

DONNÉES TECHNIQUES

Additif :	-
Rapport de mélange :	-
Durée de vie en pot :	-
Densité :	de 1 à 1,1 kg/l
Viscosité :	-
Couleurs :	-
Extrait sec :	-
Brillance :	8 à 10 UB à 60°
Diluant :	-
Rendement par couche :	-
Rendement par couche US :	-
Séchage :	Séchage accéléré.

PROTECTION

HUILES UV, VERNIS.

INFORMATIONS IMPORTANTES

- Il est recommandé de réaliser d'abord un test sur le bois avant d'entreprendre la réalisation.
- Faites attention aux décolorations ou aux problèmes d'adhérence aux substances contenues dans le bois ou aux essences de bois particulières.
- Utilisez uniquement du matériel inoxydable.
- Après l'utilisation, rincez le matériel directement avec HYDRO CLEANER et de l'eau.

APPLICATION

Préparation du support :

Préparez le bois selon les règles de l'art et enlevez soigneusement la poussière de ponçage.

Mode d'emploi :


- HUILE UV HYDRO BOIS BRUT 5133 s'applique avec un rouleau applicateur de dureté 20 shore ou avec des pistolets de pulvérisation.
- Sur le bois brossé, une double application au rouleau mouillé sur mouillé est recommandée.
- Il est possible de réaliser toutes les variations possibles du bois brut : du beige au blanc en ajustant le pourcentage de CONCENTRÉ BLANC 2024 dans l'HUILE UV HYDRO BOIS BRUT 5133. Il est également possible de colorer la deuxième couche UV SOLID OIL pour offrir davantage de combinaisons de couleurs.
- En combinaison avec UV SOLID OIL SNOW 5184 en deuxième couche, on élimine la nuance rose du chêne.

SÉCHAGE

HUILE UV HYDRO BOIS BRUT 5133 sèche au four, 30 secondes à 50 °C et ensuite 1 lampe de 120 W/cm à 10 m/min.

Si le process ne prévoit pas de lampe UV à la sortie du four, il est possible d'appliquer une UV SOLID OIL en deuxième couche, mouillé sur mouillé sur l'HUILE UV HYDRO BOIS BRUT 5133 et ensuite, sécher le tout sous les lampes UV. Le séchage sous tunnel infrarouge est également possible.

MATÉRIEL D'APPLICATION



Brossage

**Rouleau souple
dureté shore 20**
HUILE UV
HYDRO 5133

**Rouleau dur
dureté shore 40**
HUILE UV
HYDRO 5133

**Séchage à air chaud
pulsé IR**

Séchage UV Hg



www.industry.blanchongroup.com

Onledebeekstraat 9 - B - 8800 Roeselare Beveren | Tél. +32 (0)51 30 11 40 - E-mail: info@ciranova.be
50, 8^{ème} rue - FR - 69800 Saint-Priest | Tél. +33 472 89 06 06



A brand of  **Blanchon**
Group
www.blanchongroup.com